
ジンアンドマリー株式会社

食器洗い機　設備・設置図

DSI 44700 SS(45cm)/DSI 76850 SS(60cm)

＜キャビネット＞

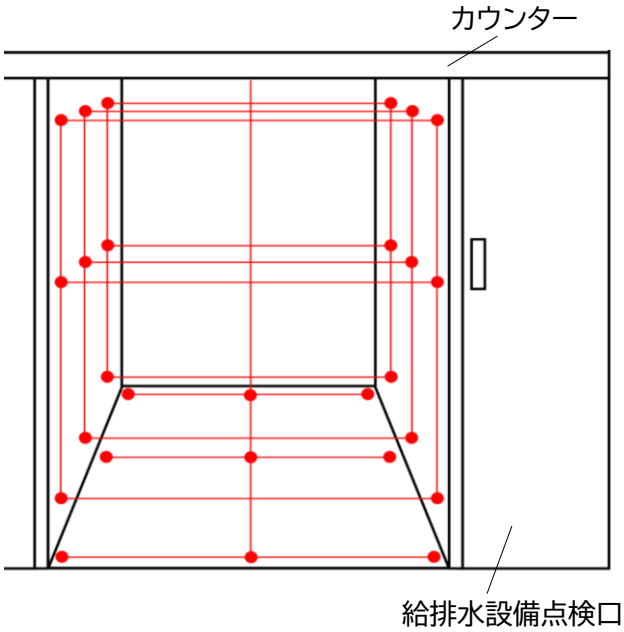


設置先のキャビネット部側板やカウンターを
しっかり固定して動かない事を確認し、
本製品使用時に倒れないようにしてください。

ビルトインキャビネットがある場合、
水平器を当てて、手前・真ん中・奥の縦横の
全てが平行になるように
キャビネットの取り付けをしてください。
※左図の赤い点の部分に水平器をあててください。

**特に床が平行になっていない場合、
数ミリのズレにより食洗機稼働時に振動やエラーが
起こりやすくなり、振動による外装部品や
内部部品の損傷・故障は『保証対象外』となります。**

＜上から見た図＞

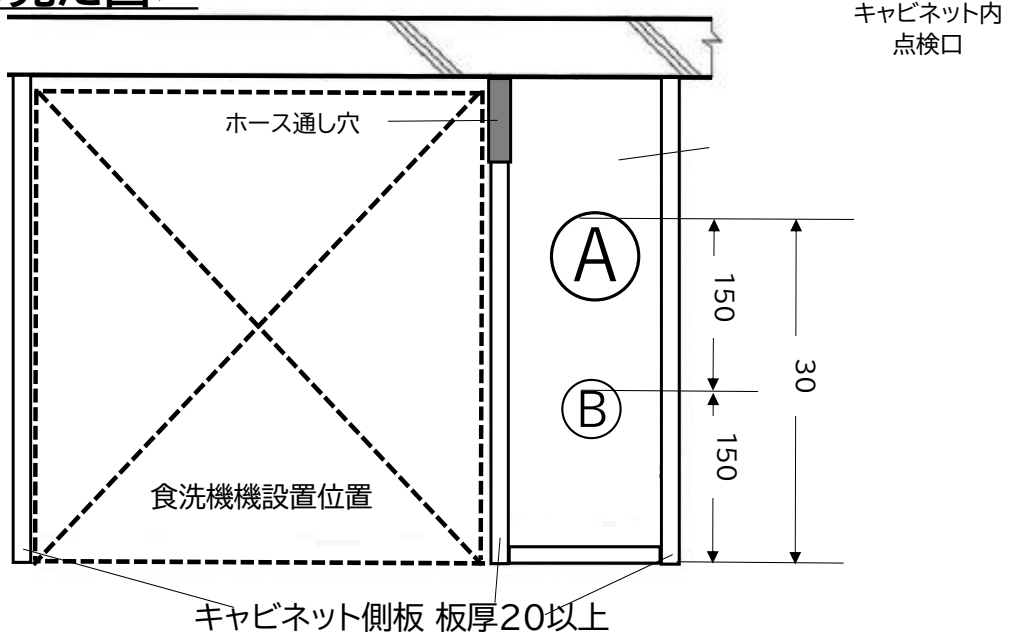


※Ⓐ及びⒷはキャビネット内の手が届く位置に設置

※食洗機設置場所と点検口(キャビネット)は必ず板厚20mm以上の木材で
食洗機と給排水設備の空間を仕切ってください。


＜横から見た図＞

設備用キャビネットが
前面から見て左にある場合

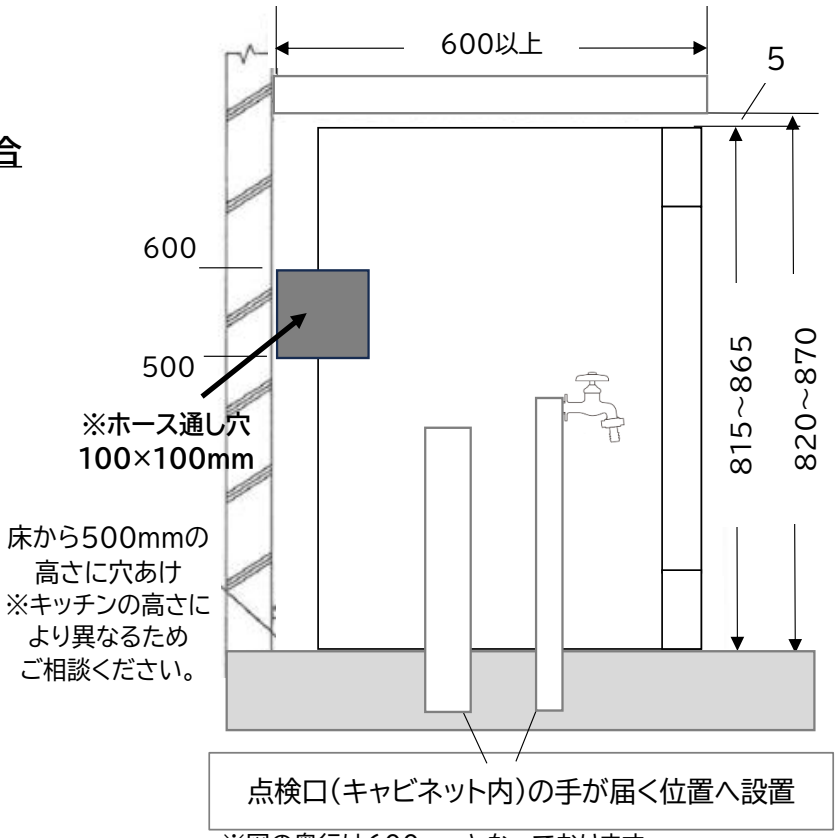


※図の奥行は600mmとなっております。
600mm以上の場合はホース通し穴の位置を調整して下さい。

設備用キャビネットが
前面から見て右にある場合

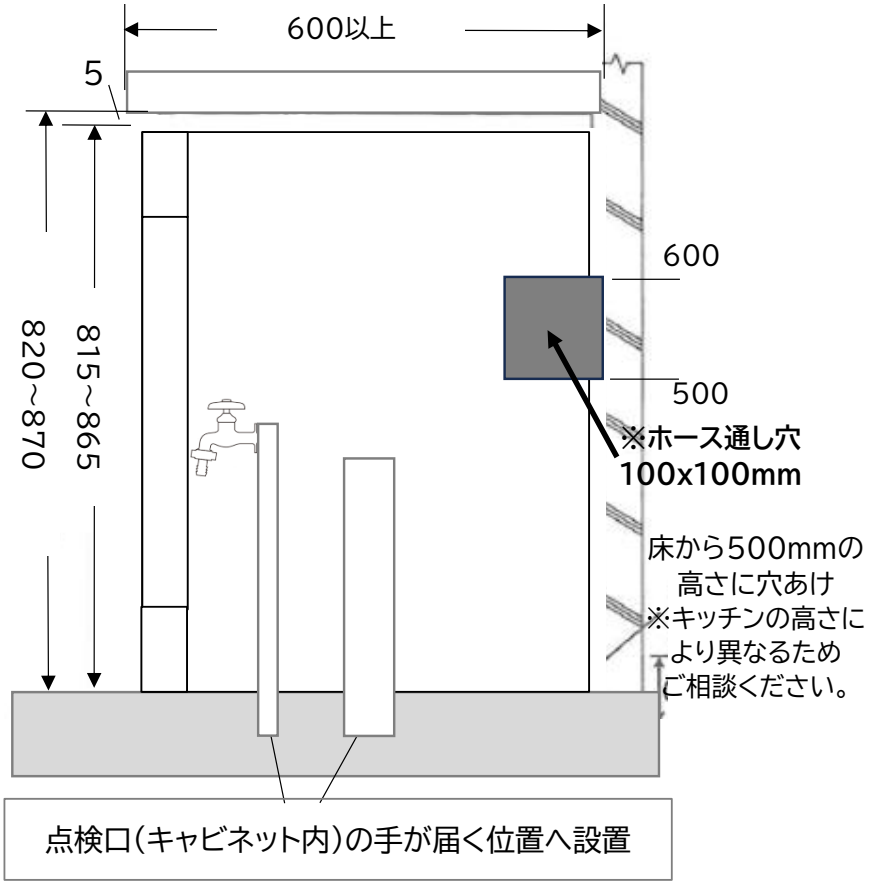

※図の奥行は600mmとなっております。
600mm以上の場合はホース通し穴の位置を調整して下さい。

＜正面・背面から見た図＞

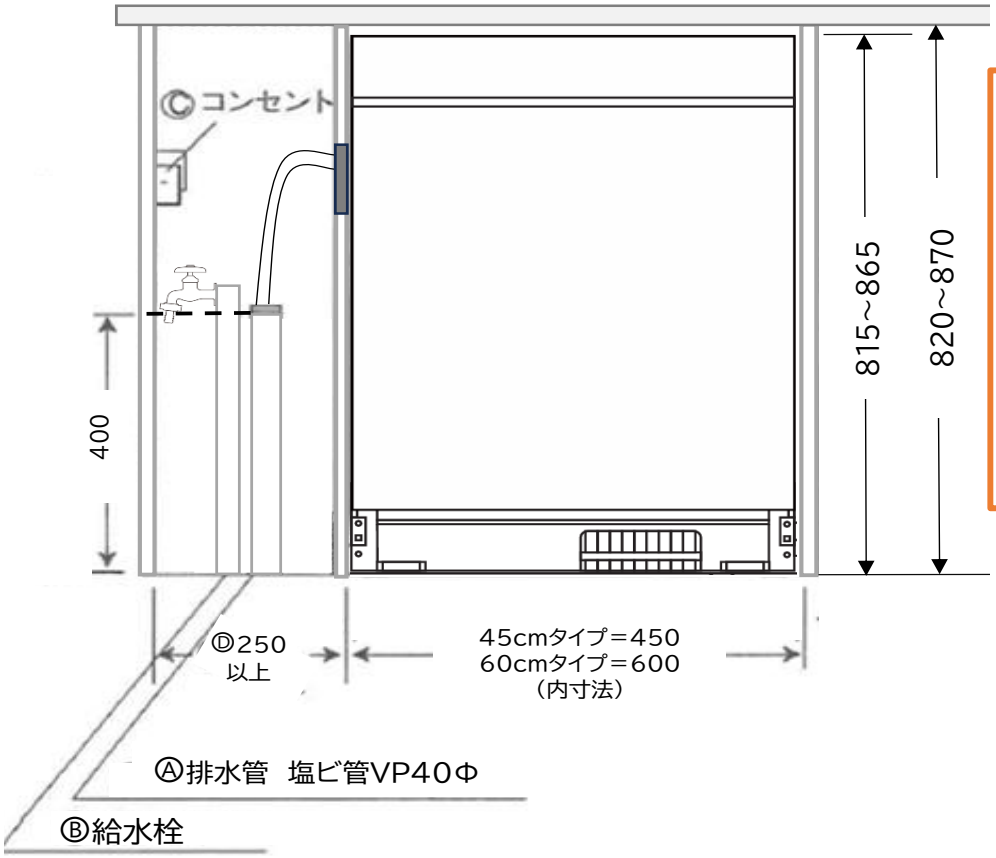

ドア材はキッチンに合わせたものを
お造り頂ければ取付が可能です。

＜ドア材造作時の寸法＞
●45cm(DSI 44700 SS)
→t22 x W445 x H550～※


●60cm(DSI 76850 SS)
→t22 x W595 x H550～※

※食洗機設置場所の開口寸法や巾木の
高さにより異なるため、造作前に
お問い合わせください。


Ⓐ排水管塩ビパイプ　40ΦVP　400mm　※1
Ⓑ給水バルブ　1/2カップリング付横止水栓　＜例:SANEI　JY30J13 etc.＞
©コンセント　単相200V 20A　L型コンセント(専用回路アース付き)
　※給水・排設備から離れていて、漏水時に水がかからない手が届く位置に設置してください。
Ⓓ幅250mm以上

※1:本体背板に排水ホースバンドが純正で取り付けてありますので、バンドから外さないでください。

・前から見て左側に点検口がある
　場合の背面ホース通し位置

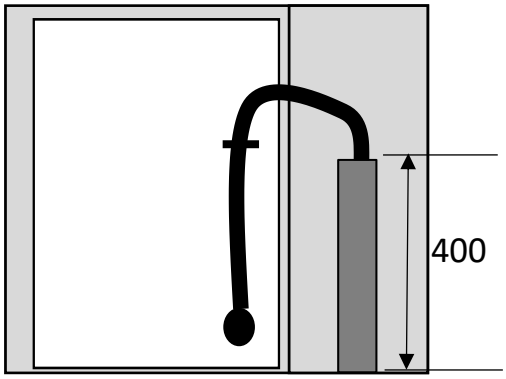

・前から見て右側に点検口がある
　場合の背面ホース通し位置

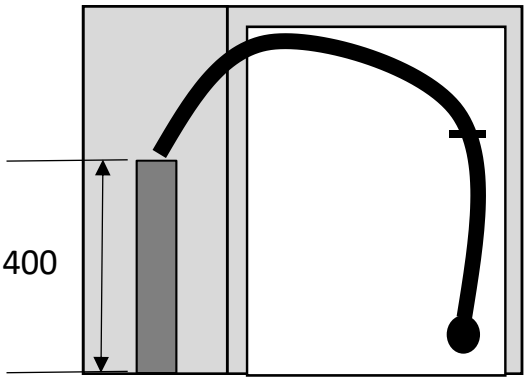

ジンアンドマリー株式会社