

TEKA



取扱説明書

HLB 860

お客様の安全を確保し機器の損傷を避けるため、本製品をめてご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をお読みください。



「メンテナンスガイド」版

目次

<u>安全上の注意とお願い</u>	P. 2
● その他の重要な注意事項	P. 4
● エコロジーパックの廃棄について	P. 5
● 製品廃棄について	P. 5
<u>初めてご使用になる前に</u>	P. 5
● 付属品について	P. 6
● 伸縮式ランナー	P. 7
● 折りたたみ式クリップ付き伸縮ランナー	P. 7
● ダイレクトクリップ付き伸縮式ランナー	P. 7
<u>洗淨・メンテナンス</u>	P. 8
● オープン外面とオープン付属品の清掃	P. 8
● オープン内部の清掃	P. 8
サイドサポートの分解	P. 8
支柱の組み立て	P. 8
ボトムパネルの分解	P. 9
組込み式グリル付きオープン	P. 9
TEKA ハイドロクリーン® 機能を備えたオープン	P. 9
● オープンドアの清掃	P. 10
ヒンジ付きドアの分解・組み立て	P. 10
ドアの組み立て	P. 10
ドアのヒンジ部分の分解・組み立て	P. 10
ドア内側のガラスの分解・組み立て	P. 11
● オープンランプの交換	P. 12
サイドバルブの交換	P. 12
LED ランプの交換	P. 12
<u>故障かな？</u>	P. 13
<u>アフターサービス</u>	P. 14

1.安全上の注意とお願い

安全にお使いいただくために、必ずお読みください。

- ※ ご使用前に、この安全上の注意とお願いを良くお読みの上、正しくお使いください。
- ※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用される方や他の方々への危害や損害を未然に防止する為のものです。
- ※ 取扱説明を守らずに、ケガをしたり、故障をした場合は弊社は一切の責任を負いかねますのでご注意ください。
- ※ この取扱説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

本書中の絵表示の説明

説明内容を無視し、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、次の表示(絵表示と用語)で区分し、説明しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う恐れが高い内容を示しています。	 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を追う可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。
---	--	--	--	--	--

以下の注意事項は、製品を安全にご使用いただき、お客様やご家族の方に怪我や損害を未然に防ぐため表示していますので、本文をよくお聞ください。

 禁止	してはいけない内容	 強制	必ず実行しなければいけない内容	 注意	気を付けなければいけない内容
	この記号は、危険・警告・注意を即す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。		この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。		この記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

安全上の注意

	機器の取り付け・修理・分解は、資格のある技術者にご依頼ください。 ●設置や接続を間違えると、事故や故障の原因になります。		電源を切る際は確実に電源が切れたことを確認してください。 ●電源の消し忘れは火災の原因になります。
	機器の梱包をすべて取り除き、損傷がないかを確認してください。 ●梱包材が残っていると発火の原因になります。 ●機器に損傷がある場合は、販売店にご連絡ください。 ●火災や、感電・発火の原因になります。		濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れたり、スイッチ類を操作しないでください。 ●感電の原因となります。
 200V	電源コンセントは定格 20A 以上、交流 200V の専用コンセントに繋がっている専用ブレーカーで使用し、分岐コンセントは使用しないでください。	 危険	傷んだコードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。 ●感電やショート、発火の原因になることがあります。
	オープンを外に設置しないでください。日光や直接雨風に当たることのないようにしてください。 ●ショート、感電、故障の原因となります。また本体の寿命を縮めます。		アースは確実に取り付けてください。 ●故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース工事は、必ず販売店にご相談ください。
	水がかかりそうなところや、火気の近くにオープンを設置しないでください。 ●感電・漏電・火災になる恐れがあります。		機械の部品は弊社製品以外のものはご使用にならないでください。 ●合わない部品を使用した場合、事故や故障の原因になります。
 危険	オープンの前面上部にある排気口に可燃物を置いたり、水を掛けたりしないでください。 ●タオルや布巾などを掛けしないでください。故障や火災の原因になります。		機器を設置した後に、機器周辺の改装(吊り戸棚を設置する為)は行わないでください。 ●設置基準上問題となる恐れがあり、火災などの原因となる場合があります。

オープン使用時の注意

	<p>本製品は、ご家庭・職場・移住環境での使用のためにデザインされています。 日本国内でのみ、お使いください。 ●この機器は、日本仕様になっています。国外での使用はショートや感電、事故の原因になります。</p>	 危険	<p>機器の上や周りには、可燃性のもの（カーテン、新聞紙、紙袋など）は置かないでください。 ●焦げたり、燃えたり、爆発等火災の原因になります。</p>
 注意 	<p>ドアに座ったり、強い力を加えたり、衝撃を与えないでください。 ●ケガをする場合があります。また、ドアや引き出しが変形したり、閉まらなくなったりします。 ドア開閉時、指はさみにご注意ください。</p>	 危険	<p>油や脂肪、可燃物を入れたまま放置しないでください ●発火したり、火災の原因にもなります。</p>
 危険	<p>スプレー缶やガソリン、ベンジンなど、引火の恐れのあるものを近くに置いたり、使用しないでください。 ●熱でスプレー缶の圧力がかかり爆発の恐れがあります。 ●引火爆発し、火災、ヤケドの原因となります。</p>		<p>オープンの底をアルミホイルで覆わないでください。調理機能に影響を与えたり、オープン内のホーローやキッチンユニットの内部を傷つけたりする恐れがあります。</p>
 注意	<p>踏み台にしたり、腰を掛けたり寄りかかたりしないでください。 ●ケガや事故、故障の原因になります。</p>	 警告	<p>調理中又は調理後は操作部分以外は触らないでください。 聞き本体とその周辺および調理道具が熱くなります。小さい子供がいるご家庭ではヤケドに注意してください。</p>
	<p>オープンの排気口がごみやほこりでふさがれないよう、こまめにお手入れをしてください。</p>		<p>異常時と緊急時の処置は ①使用中の異常な加熱など、異常が感じられた時は使用を中止してください。②地震や火災など、緊急の場合は、あわてずに使用を中止してください。 ●異常を感じた場合は、販売店にご連絡ください。</p>
 危険	<p>調理以外の用途には使用しないでください。 ●衣類の乾燥などに使用しないでください。異常加熱により火災の原因になります。</p>		<p>オープンを使う時は、手や顔を近づけすぎないでください。 ●排気口から高温の排気が出ますので、注意してください。</p>
 注意	<p>オープン使用中に加熱されます。オープン内で作業を行う際は必ずオープン用手袋を使用し、発熱体に触れないようにしてください。</p>	 警告	<p>プレートが落ちたり、異音や異臭がする、触るとビリビリするときは、すぐにサービスセンターにご連絡ください。</p>
 警告	<p>長期間使用しない時は、専用プレーカーを切ってください。 ●絶縁劣化などで火災の原因になります。</p>		<p>本製品は、ベーキング・ロースト・グリル・解凍等家庭用食材の調理を目的としてデザインされていますので、その他の目的で使用された場合、保証対象外となる恐れがあります。</p>
 警告	<p>使用中や使用直後は、操作部以外に触らないでください。 ●機器本体とその周辺が暑くなります。特に小さな子供がいるご家庭ではヤケドに注意してください。</p>		<p>食品の保存剤や脱酸素剤などは取り出してください。 ●発火や発煙の恐れがあります。</p>
 警告	<p>8歳以下の小さなお子様や使用に不安のある場合は、周囲に監督者がいない限り、決して使わせたり、触らせたりしないでください。 ●思わぬケガや火傷、感電などの事故を起こすことがあります</p>	 危険	<p>調理中や調理後は高温になっているので、高温部に触れたり、水を掛けしないでください。 ●火傷や、ドアのガラスが割れて怪我をする場合があります。</p>
	<p>庫内に食品が入っていない状態で、使用しないでください。 ●異常高温になり、火傷をしたり、安全機能が働いて、自動停止する場合があります。</p>		<p>調理中や調理後は必ずプラグを抜いてください。</p>
 警告	<p>調理中は機器から離れたり、お休みにならないでください。 ●調理中のものが焦げ、火災になる恐れがあります。</p>		<p>調理中や調理後は高温になっているので、高温部に触れたり、水を掛けしないでください。 ●火傷や、ドアのガラスが割れて怪我をする場合があります。</p>

クリーニング・メンテナンス時の注意

 警告	<p>お手入れの際は必ずスイッチを切り、本体を主電源から切り離してください。庫内の温度が冷めてから行ってください。</p> <p>●スイッチが入ったままお手入れを行うと、ヤケドをする恐れがあります。●運転直後は高温の為、冷まらずにお手入れを行うと、ヤケドをする恐れがあります。</p>	 警告	<p>庫内底面に衝撃を与えたり、水を掛けたりしない。</p> <p>●破損して怪我をする恐れがあるため、サービスセンターにご連絡ください。</p>
	<p>機械を廃棄処分する際には、機械がまた電源につながないように、電気コードを切ってから処分してください。</p> <p>●機器は、地域の条例に従って、正しく廃棄してください。</p>		<p>オープンのクリーニングには、スチームクリーナーや加圧水を使用しないでください。</p>
	<p>この商品を他の人に売ったり、譲渡する時は、取扱説明書を必ず添付してください。</p> <p>●新しい所有者が安全に正しく使う為に、取扱説明書が必要です。</p>	 注意	<p>オーブンドアのクリーニングには、金属製のたわしや、ワイヤーブラシ、市販の研磨剤入り粉末洗剤を使用しないでください。表面に傷がつき、ガラスが割れる原因になります。</p>
 警告	<p>クリーニングやメンテナンス作業は、保護者の目の届かないところで子供だけで行わないようにしてください。</p>		<p>クリーニングやメンテナンスの際は、棚受けや伸縮ランナーを含む全ての付属品をオープンから取り外してください。</p>
	<p>電球を交換する前に、オープンが主電源から切り離されていることを確認してください。感電する恐れがあります。</p>	 危険	<p>吹きこぼれや余分な汚れは、熱分解クリーニングサイクル中に発火して火災の原因となるので、きれいにふき取ってください。</p>
	<p>安全の為バックパネル(ファンを保護するもの)がない状態でオープンを運転しないでください。</p>		

その他の重要な注意事項

- 使用中は底面に水をかけないでください。エナメル質を損傷する可能性があります。
- 水分の多い食品を調理する場合、オープンのドアに結露が発生することがあります。
- 調理中にオープンの扉を閉めると、内部の空気の音が聞こえます。これは、ドアが閉じているときにドアによって加えられる圧力のためにおこるもので、庫内が密閉されていることを意味し正常です。

インフォメーション

本書は、オープンの一般的な特性を説明したものであり、お使いのオープンと完全に一致しない場合があります。お使いのオープンの特定の機能や機器については、本マニュアルに添付されている取扱説明書「オープン機能」版をご参照ください。

メーカーは、操作性を向上させるために、製品の特性を変更する権利を有しています。

エコロジーパックの廃棄について

パッケージはリサイクル可能な材料で作られており、他の用途に使用することができます。
これらの素材を廃棄する際の必要な手続きについては、お住まいの地域の自治体にご相談ください。

製品廃棄について

家電製品のリサイクルに関する詳しい情報は、廃棄物処理サービスまたは製品を購入した施設にお問い合わせください。

初めてご使用になる前に

オーブンの中には、製造過程で油分やその他の物質が残っていることがあります。このような場合は、以下の手順で除去してください。

1. オーブンから、保護ビニールがある場合はそれも含めて、すべてのパッケージを取り外します。
2. オーブンの設定を、/ にするか、この設定ができない場合は / に設定して、200°Cで1時間放置してください。この方法については、本マニュアルに添付されている取扱説明書を参照してください。
3. 扉を開けたままオーブンを冷やし、換気をして庫内に臭いが残らないようにします。
4. 冷めたら、オーブンと付属品を掃除します。

この最初の作業では、煙やにおいが発生します。そのため、キッチンには十分に換気してください。


付属品について

オーブンの底面に容器や食品を置かず、オーブンに付属のトレイやラックを必ず使用してください。
ヨーグルトを準備する際は、瓶をオーブン底に置いてください。


他の食品を調理する場合は、トレイまたはラックをオーブン内のランナーに挿入してください

1. サイドサポートの2本のレールの間、または取り出し可能な抽出ランナーがある場合はそのランナーの上においてください。


2. ラックとトレイの一部には、誤って外れるのを防ぐための溝が付いています。これらの溝は、オーブンの背面に向けて、下向きに配置してください。

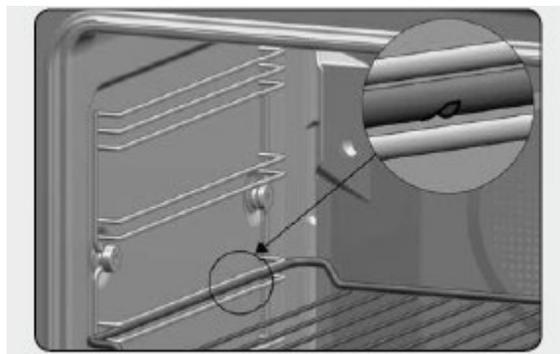

3. コンテナを載せるラックの表面は、サイドレールよりも下にある必要があります。これにより、コンテナが誤って滑ってしまうのを防ぐことができます。

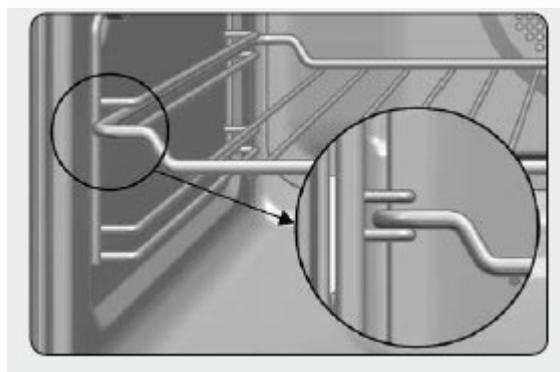

4. トレイの前面には、取り出しやすいようにタブが付いています。タブがオーブンの外側に向くようにトレイを置いてください。

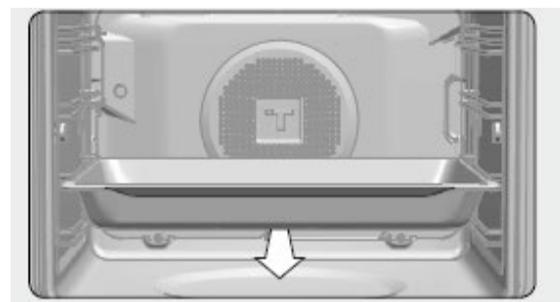

伸縮式ランナー


一部のオープンモデルには、伸縮式ランナーキットの付属品があります。
ランナーサポートに伸縮式ランナーを組み立てるには、次の手順に従います。

折りたたみ式クリップ付き伸縮ランナー



ランナーは下から2番目の高さに設置してください

1. 保護フィルムを剥がす。
2. アッパーレールの大きなクリップを引っ掛け、ローレールの小さなクリップに引っかかるまでランナーを伸ばします。
3. ランナーが完全に固定されると、「カチッ」という音がします。
4. トレイやサポートを固定するための切込は、オープンのフロント部分にある必要があります。

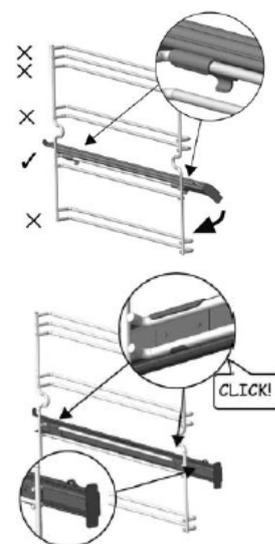

ダイレクトクリップ付き伸縮式ランナー





単一伸縮ランナーは、下から開始して高さ1、2、3、および5に配置してください。

二重伸縮ランナーは、下から開始して高さ1、2、および3に配置してください。

45 cmのオープンでは、伸縮式ランナーは高さ1に配置されます。

1. 好みの高さのトップレールにクリップを引っ掛けます。
2. ランナーが完全に固定されると、「カチッ」という音がします。
3. トレイ/ラックサポートを固定するための切込は、オープンの前部に残しておいてください。

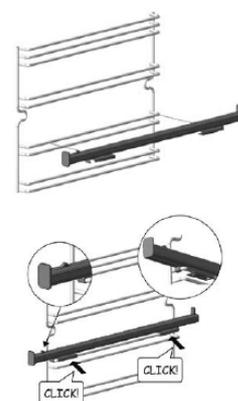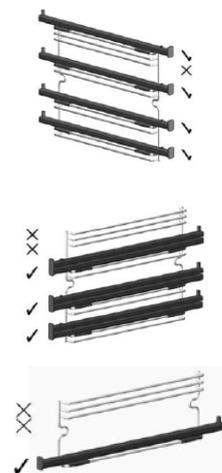



操作を始める前に、本機を主電源から切り離してください。

警告

オープン外面とオープン付属品の清掃

オープン側面と付属品は温かい石鹼水または中性洗剤で清掃します。
ステンレスや塗装面の清掃には十分注意してください。柔らかいスポンジや布を使用してください。

オープン内部の清掃

- オープンの内部を定期的に清掃して、油分や食品の痕跡を取り除きます。これらの痕跡は、後に煙や臭いを発したり、シミの原因となります。
オープン底面など、エナメル加工された表面を掃除するには、温かい石鹼水を含ませたナイロンブラシやスポンジを使います。オープンが冷めてから掃除してください。
オープンクリーニング製品は、エナメルの表面にのみ使用し、必ずメーカーの指示に従ってください。



オープン内部の清掃は、蒸気や加圧水型の洗浄機で行わないでください


注意

- ステンレスたわし、ワイヤーブラシ、またはエナメルを傷つける可能性のある器具は使用しないでください。
- 時間が経つにつれて、トマト、酢、塩焼き料理などの特定の種類の食品は、エナメル質の色を変える可能性があります。これは正常でありオープンの機能には影響しません。説明されているような方法でこれらの汚れを無理に取り除こうとしないでください。
表面に損傷を与える可能性があります。
- オープンシールを定期的に清掃し、油分や食品の痕跡をすべて取り除きます。そうすることで、その後の調理中にシールが損傷したり破損したりするのを防ぐことができます。
このシールは剥がさずにクリーニングしてください。

サイドサポートの分解

1. オープン内のアクセサリーをすべて取り外します。

2. 留め具(A)の前面にあるナットを完全に緩め、ワード用サポート(B)を引っ張って取り外しま

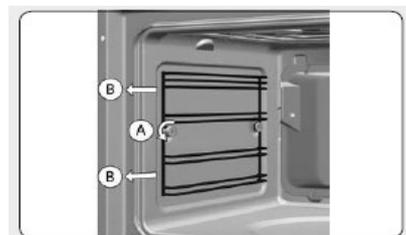


支柱の組み立て

3. 後方のくぼみを後方固定用ナットに挿入します。

4. 前方固定ナット(C)をサポートの前方のくぼみに固定します。

5. ナット(D)でサポートを固定し、完全に調整されるまで回します(E)

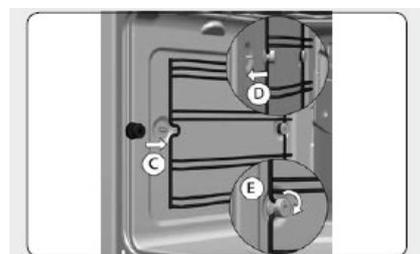

ボトムパネルの分解

ボトムパネルを取り外すには、まず前のセクションで説明した手順に従ってサイドサポートを取り外します。

1. 下部のネジ(A)を外し、次に上部のネジ(B)を外します。
2. ボトムパネルを組み立てるには、逆の手順で行います。




警告

安全のため、ファンを保護するバックパネルがない状態でオーブンを運転しないでください。


組込み式グリル付きオーブン

オーブンのトップ部分の清掃

1. オーブンを冷めるまで待ってください。
2. グリル・ヒーターのレール(A)を両手でオーブンの奥に押し込み、上部固定ナット(B)から取り外します。

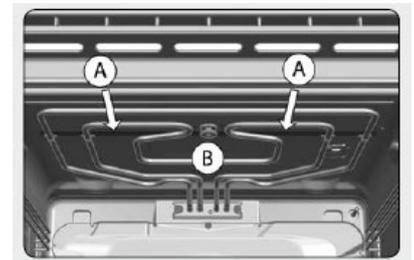

3. ヒーター部分を外し、オーブンの上部を清掃します。
4. その後、グリルヒーターを元の位置に戻し、逆の手順で作業を進めます。

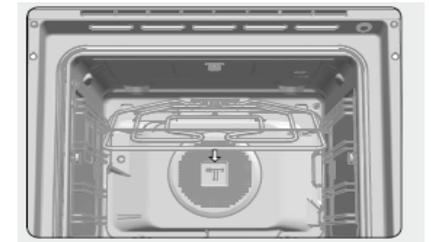


TEKA ハイドロクリーン® 機能を備えたオーブン
「オーブン機能」版の取扱説明書を参照してください。

オーブンドアの清掃

お手入れを簡単にするために、ドアを取り外すことができます。お手入れ方法は、お使いのオーブンのドアの種類に応じた説明書に従ってください。

ヒンジ付きドアの分解・組み立て

1.オーブンのドアを全開にします。

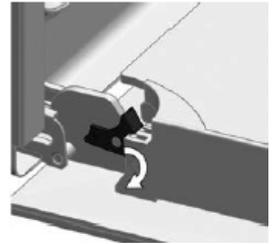

2.掛け金を回してヒンジをブロックします。

3.ドアをロック位置まで閉めます。




4.両手でドアの両側を持ち、ヒンジが完全に外れるまでオーブンドアを持ち上げて引き抜きます

ドアの組み立て

5.扉の側面下部を両手で持ち、ヒンジアームをハウジングに差し込み、扉を思い切り倒します。

6.オーブンのドアを完全に開きます。

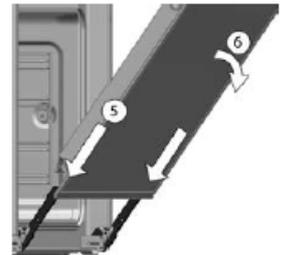

7.ラッチを元の位置に戻す。

ラッチを回すのが難しい場合は平らな工具で回すことができます

ドアのヒンジ部分の分解・組み立て

1.オーブンのドアを全開にします。



2.両方のラッチを回して、ヒンジをブロックします。

3.ドアをロック位置まで閉めます。



4.両手でドアの両側を持ち、ヒンジが完全に外れるまでオーブンドアを持ち上げて引き抜きます。

ドアを組み立てるときは、逆の手順で行ってください。

ドア内側のガラスの分解・組み立て




警告

扉をオープンに取り付けた状態でガラス板を取り外す場合は、必ずヒンジをロックした状態で行ってください。そうしないと、ドアが閉じてしまい、固定されていないガラス板が破損して怪我をする恐れがあります。


これを防ぐには、前のセクションの手順に従って、ドアを外した状態でガラス板を分解してください。

モデルによって、オープンには2枚、3枚、または4枚のガラスが使われています。お使いのオープンのドアの種類に応じた指示に従ってください。

1. 指を使って、オープンドアの両サイドの上部にあるボタンを押します。

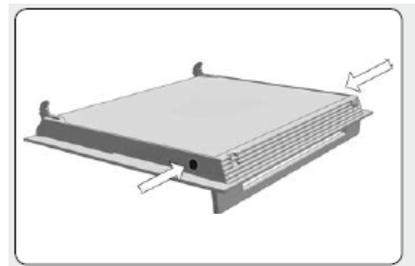

2. 押したまま、ドア上のプラスチックシールを引っ張ります。

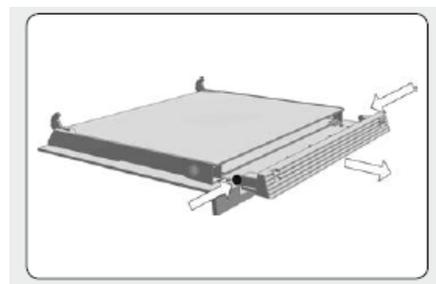


3. ドアからガラス板を取り外します。ガラスクリーナーまたは石けんと水と柔らかい布で汚れを落とします。



注意

ガラス板を取り外す際には、その順序と位置に注意してください。クリーニング後は、同じ順序と位置で組み立ててください。

4. きれいになったら、図31に示すように、③番パネルを同じ位置に挿入し、そこに印刷されている「TERMOGLASS」の表示が見えるようにする。

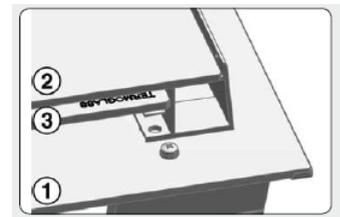

5. ②番パネルを印刷部分がドアの内側になるように挿入します。

6. ドアのトップシールを再装着し、サイドタブが庫内に収まっていることを確認します。



危険

ドアのガラス板が欠けている場合は、絶対にオープンのスイッチを入れないでください。

オープンランプの交換



警告

電球を交換する前に、オープンが主電源から切り離されていることを確認してください。

交換用電球は、300°Cまでの温度に耐える必要があります。サービスセンターにお問い合わせください。


アッパーバルブの交換

- 1.電球ホルダーのガラスカバーのネジを外します。
- 2.電球を交換して、ガラスカバーを組み立てます。



サイドバルブの交換

- 1.先端が平らな工具でバルブホルダーのガラスカバーを持ち上げます。
- 2.バルブを交換し、ガラスカバーを組み立て、すべてが正しい位置に収まっていることを確認します。

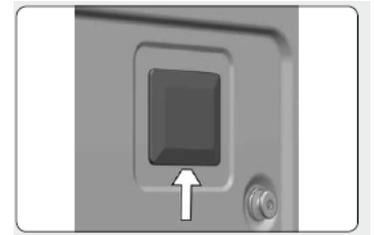

LEDランプの交換

サービスセンターに連絡してください。

故障かな？

このセクションでは、オーブンに発生する可能性高い問題について説明します。また、最も一般的な原因と考えられる解決策も併せてご紹介します。

オーブンが作動しなくなった	<ul style="list-style-type: none">・電源の接続を確認してください。・設置場所のヒューズとサーキットブレーカーを確認してください。・タイマーがマニュアル設定かプログラム設定になっていることを確認してください。・コントロールと温度ダイヤルの位置を確認してください。
庫内灯が点灯しない	<ul style="list-style-type: none">・電球を交換する。・据付説明書に従って正しく設置されているか確認してください。
ヒーターのパイロットランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none">・温度を選択します。・設定を選択します。・オーブンが選択された温度まで加熱されている間だけ点灯します。
使用中のオーブンの煙	<ul style="list-style-type: none">・初回使用時は正常です。・オーブンは定期的に清掃してください。・トレイに入れる油脂の量を減らす。・調理チャートに記載されている温度以上で調理しないでください。
期待通りの調理結果が得られない	<ul style="list-style-type: none">・オーブンの操作方法については、調理チャートを確認してください。
エナメル質の色が変わったり、シミが出てきた	<ul style="list-style-type: none">・一部の食品の化学成分により、エナメル質に変化が生じることがあります。これは正常なことで、エナメル質の特性を損なうものではありません。



警告

これらを参考にしても問題が解決しない場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

技術サービス部門に、どのような問題が発生しているかを詳しくお伝えください。

1. シリアルナンバー (S-No)
2. 家電製品のモデル (Mod.)

この情報は、ドアを開けた片側にあるオーブンの識別プレートに記載されています。



日本輸入総発売元
ジンアンドマリー株式会社
jinandmarry.com